

## האפליקציה Homismart

יש לשים לב! ניתן לשייך חשבון אימייל אחד ליחידת שליטה מרכזית אחת בלבד. אם ברצונך לשלוט בשתי יחידות מרכזיות, עליך ליצור חשבון נוסף עם כתובת אימייל נוספת. האפליקציה של HomiSmart מאפשרת ריבוי משתמשים אשר יכולים להיכנס בו זמנית לאפליקציה ולשלוט במכשירי החשמל שלהם בזמן אמת תוך הצגת מצב האביזרים בבית לכולם.


### א. צור חשבון

1. במסך הראשי, יש לבחור "חשבון חדש" יש למלא כתובת דוא"ל ולבחור סיסמה. הסיסמה חייבת לכלול אותיות וספרות

2. לאחר שתסכים לתנאי השימוש לחץ על "הבא"

3. תתקבל הודעת דוא"ל עם קוד אימות. יש להכניס את הקוד במסך הייעודי, וללחוץ על "הבא"


4. לאחר השלמת הרישום יש להמשיך ל- הגדרות Wifi

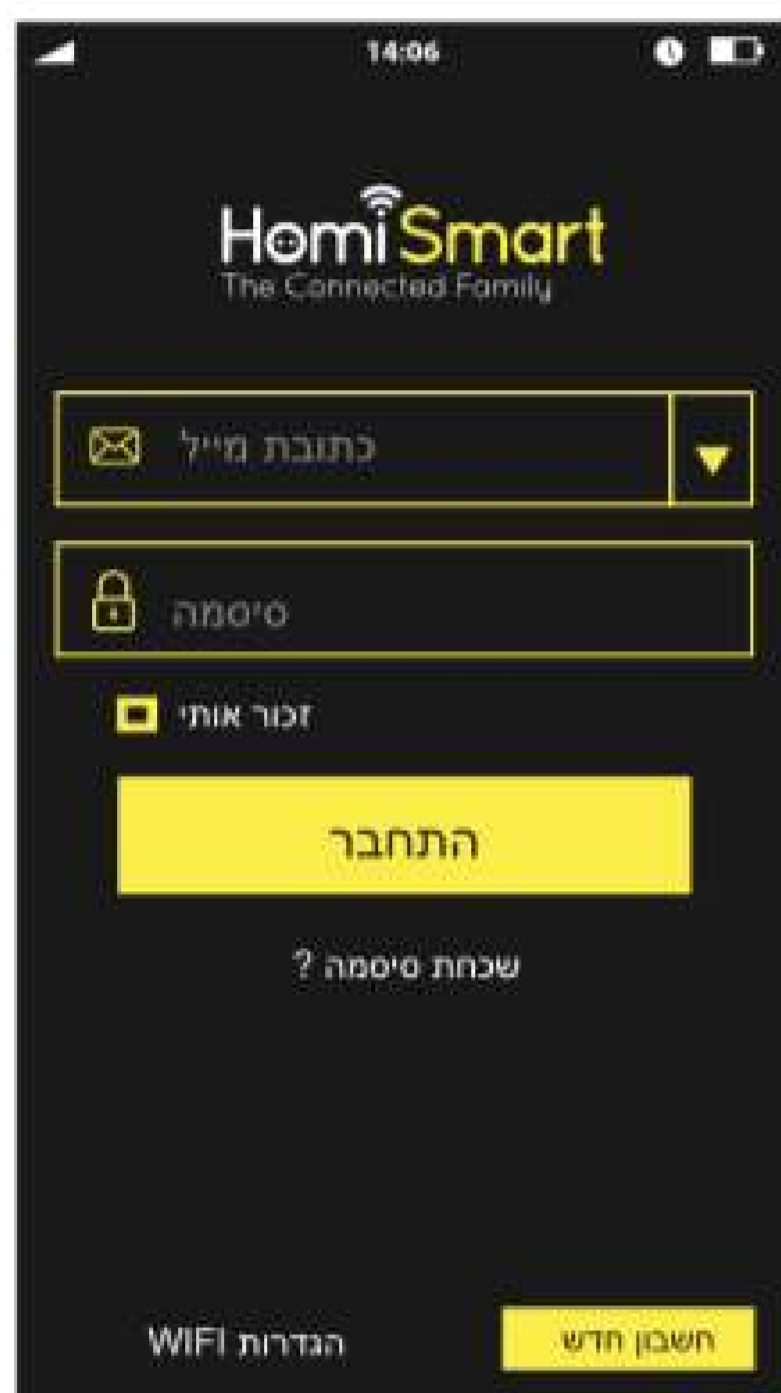


1



2

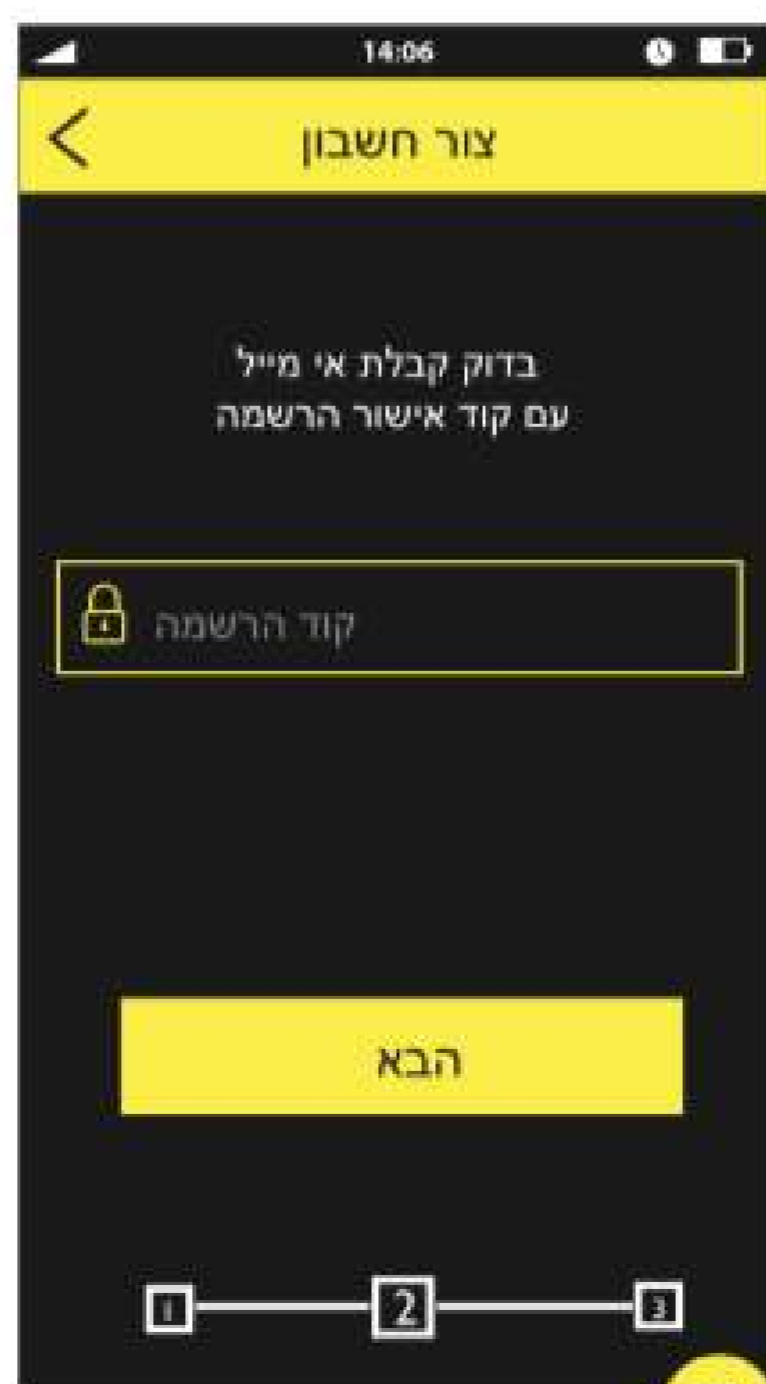

3

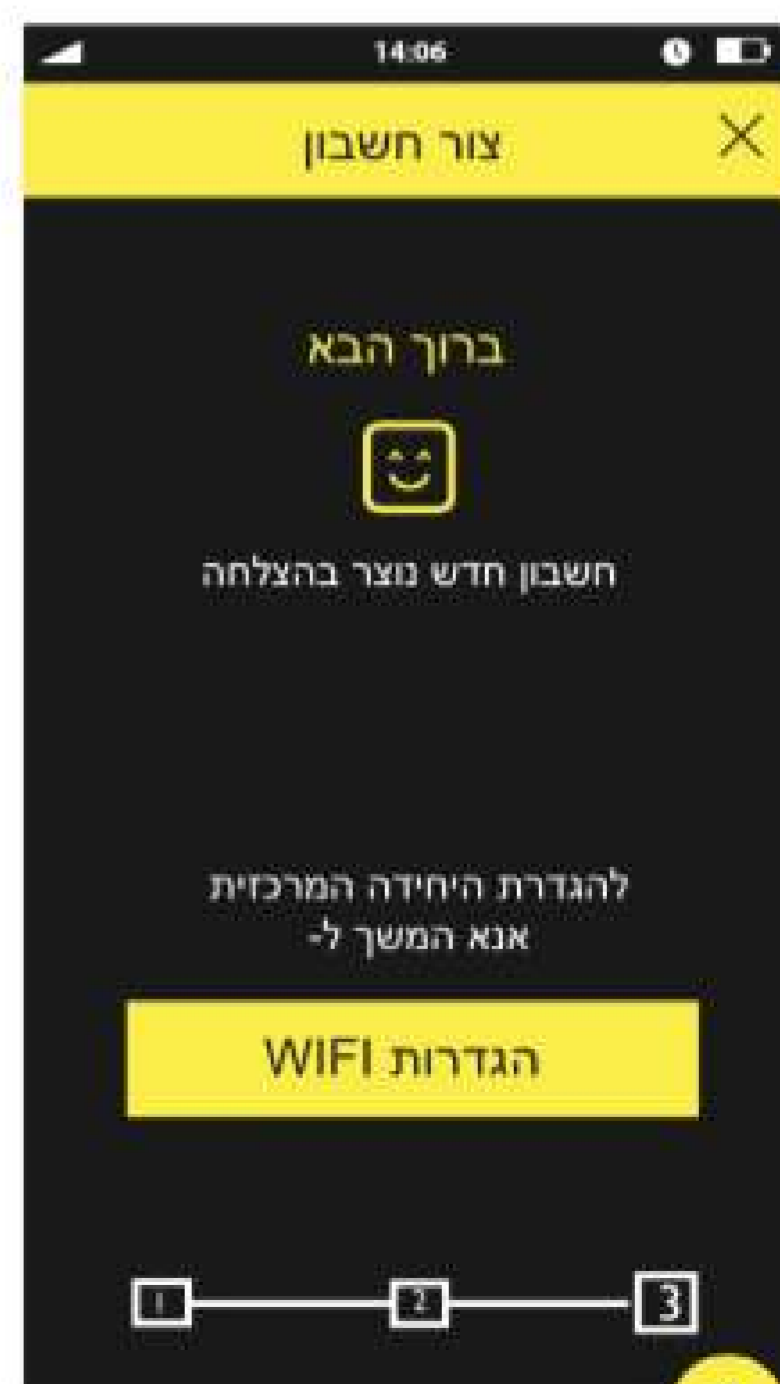


4

## ב. הוספת יחידת שליטה מרכזית חדשה

1. התחבר לאפליקציה Homismart  
וודא שהמכשיר שלך מחובר לרשת wifi  
לחץ על הגדרות Wifi \*

2. חבר את היחידה הראשית ולחץ על הכפתור  
למשך 15 שניות עד שהנורית הכחולה תתחיל  
להבהב, סימן לכך שהמכשיר מוכן להתקנה  
(מהירות ההבהוב תשתנה לאחר 7 שניות –  
יש להמשיך וללחוץ)

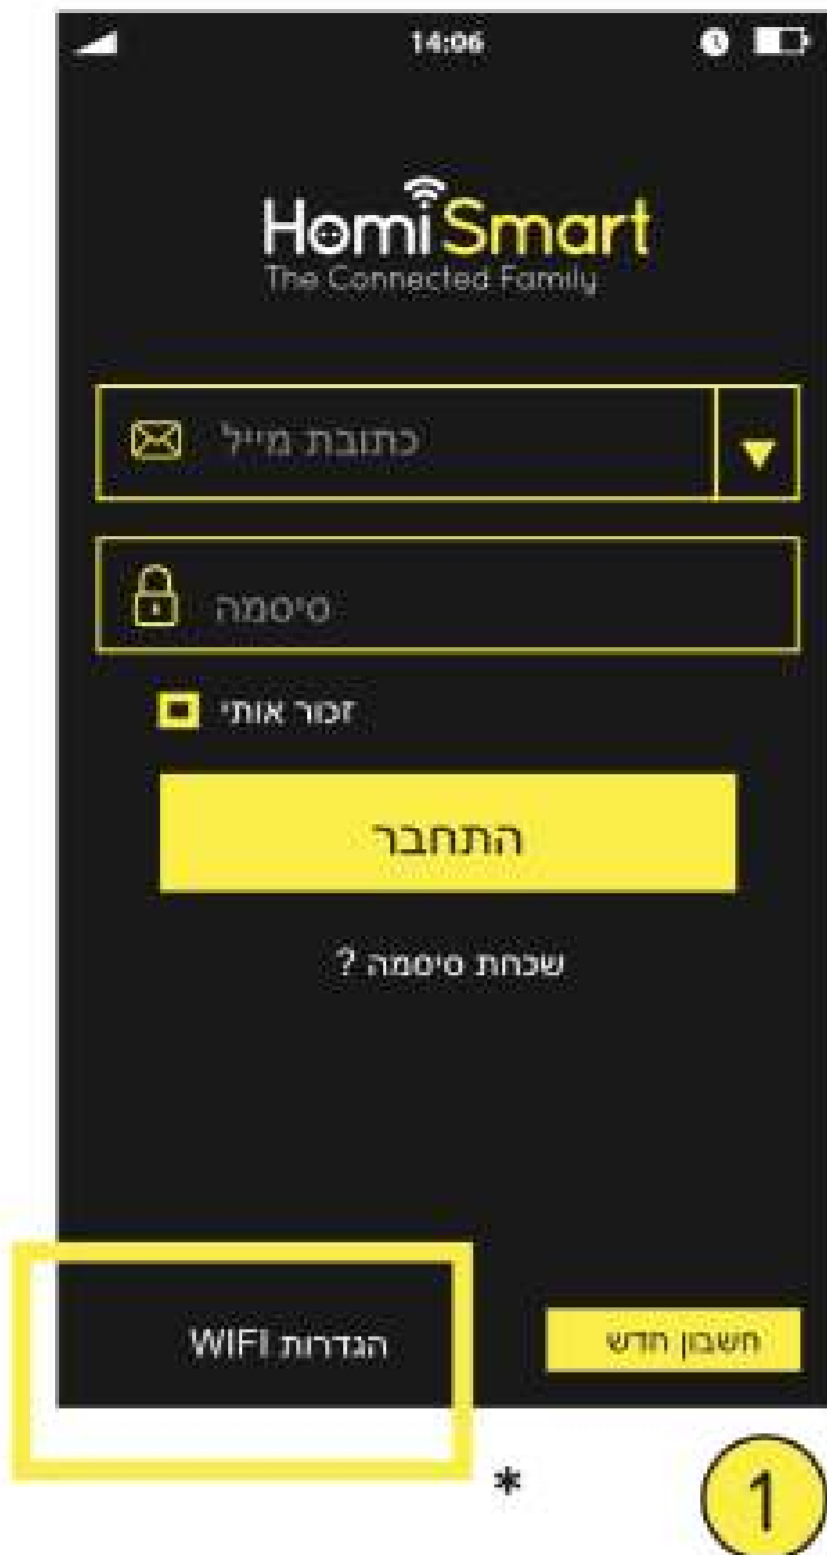

3. התחל התקנה באמצעות האפליקציה

\* הערה: לאחר 3 דקות של חוסר שימוש, האור יחדל להבהב ויחידת השליטה המרכזית תצא ממצב התקנה.

# הגדרות Wifi בהתאם למכשיר שברשותך מסוג אפל או אנדרואיד שים לב שהנך מחובר לרשת האלחוטית שלך

## Android



4



5

## Apple



4

5 לחץ על שלב 1  
"נווט למסך ההגדרות"

6 בחר ברשת "Homismart Wifi"

7 חזור לאפליקציה-הוומיסמרט

8 לחץ ✓ לאישור והמתן כ-30 שניות  
לסיום התהליך



## בסופו של תהליך הגדרות Wifi האור הכחול ביחידה המרכזית יאיר ברציפות

הזן את כתובת הדוא"ל (שם המשתמש) והסיסמה שלך  
ודא שוב כי הנך מחובר לרשת האלחוטית שלך.

## ג. שיוך יחידת השליטה המרכזית עם מכשיר חדש (שקע או מתג)

לפני תהליך השיוך יש להעזר בחשמלאי מוסמך להתקנת שקע או מתג שמותאם לתוך הקיר. במידה וברשותך שקע או מתג חיצוני חבר לחשמל והתחל בתהליך השיוך.

לנוחיותך יש 3 דרכים לשיוך היחידה המרכזית עם המתג/השקע החכם  
בחר את הדרך הרצויה לך: 1 שיוך אוטומטי

2. באמצעות סריקת קוד QR

3. על ידי הקלדה ידנית

### 1. שיוך אוטומטי המתבצע עי לחיצה על הכפתור

בתפריט הראשי יש לבחור בסימן + (הוספה)



ביחידת השליטה המרכזית לחץ על הכפתור במשך 7 שניות עד שהנורית הכחולה מתחילה להבהב, ההבהוב מציין שהיא מוכנה לשיוך.



חבר את המכשיר החדש לחשמל. לחץ על הכפתור הראשי למשך 7 שניות עד שהאור יתחיל להבהב במהירות. האור יפסיק להבהב באופן אוטומטי, לאחר שהמכשיר ויחידת השליטה המרכזית שויכו זה לזה. הוסף את שם המכשיר ובחר אייקון לפריט שהוסף (אייקון זה ניתן לשינוי בהמשך)



## 2/3. הוספת מכשיר על ידי סריקת קוד QR המופיע על התווית בגב האביזר או על ידי הקלדה ידנית.

- א. בתפריט הראשי יש ללחוץ על סימן + (הוספה)
- ב. יש לבחור בסימן + בחלק העליון של המסך להוספת מכשיר חדש




ב



א

יש לבחור בסריקת QR קוד -כדי לסרוק את הקוד שמופיע על תווית המכשיר, המספר הסידורי והסיסמה יתווספו באופן אוטומטי אל השדות, או- להקליד ידנית את המספר הסידורי והסיסמה אשר מופיעים בצד האחורי של המכשיר על גבי התווית

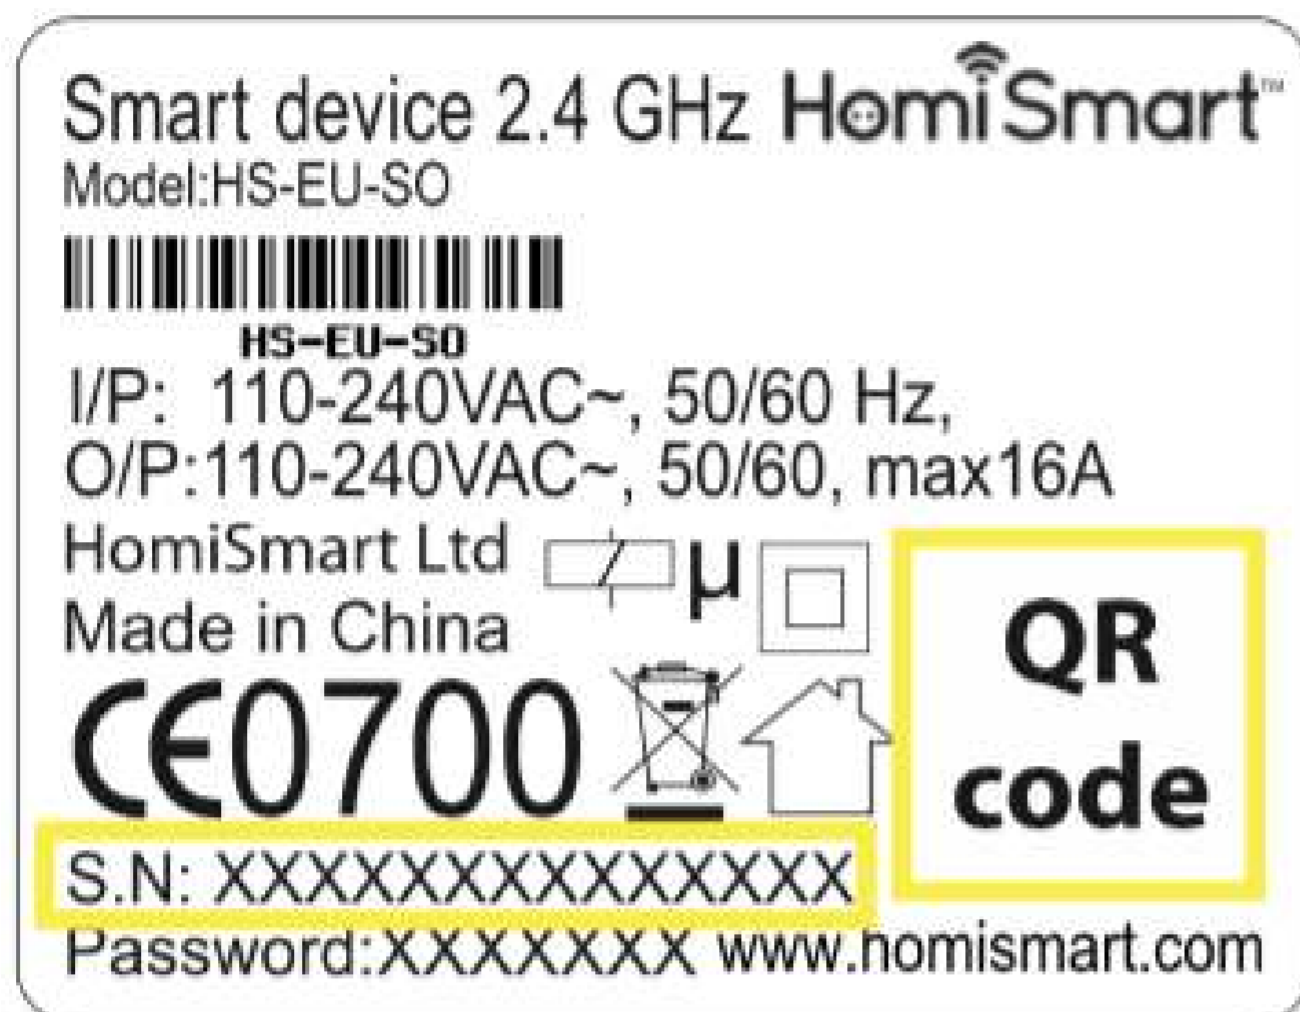


חבר את המכשיר לחץ על סימן V על מנת לאשר את התהליך הוסף את שם המכשיר ובחר אייקון



ד. פעולת התקשורת מתבצעת כך שמהאפליקציה עוברת הדרישה לשרת, ממנו מגיעה לראוטר בבית המשתמש ומשם ליחידת השליטה המרכזית באמצעות Wifi ומהיחידה המרכזית המידע מועבר בתדר RF2.4GHz לשקעים ולמפסקים

הפעלה וכיבוי של השקעים או המתגים תעשה באמצעות האפליקציה או באמצעות לחיצה על הכפתור ההפעלה הראשי, אור ירוק ידלק כדי לציין כי המכשיר עובד כעת.

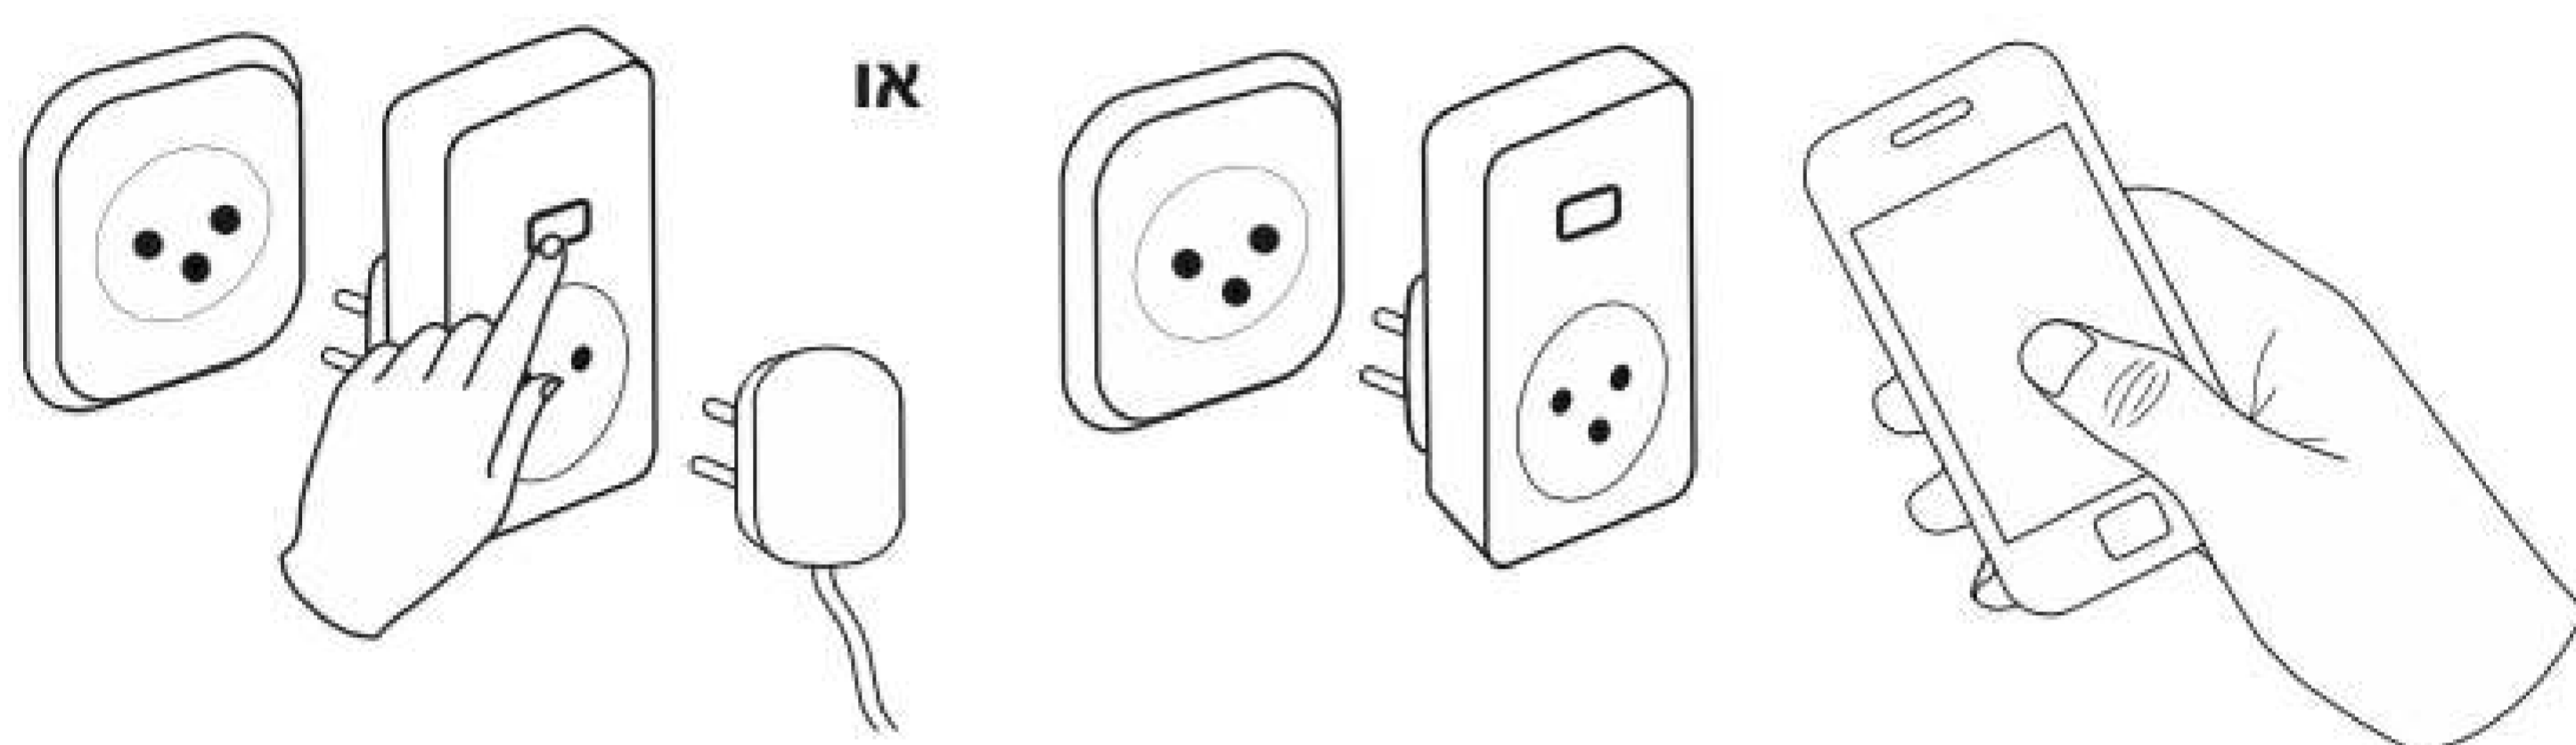

בעת תהליך שיוך יחידת השליטה המרכזית לשקע או מפסק חכם, הנורית הכחולה תהבהב כאינדיקציה למצב התקנה **שים לב:** לאחר 3 דקות של חוסר שימוש, האור יחדל להבהב ויחידת השליטה המרכזית תצא ממצב התקנה. יש לחזור על פעולת השיוך לכל אביזר חדש שקע או מפסק.