

# HomiSmart™

The Connected Family

## מדריך למשתמש

### Smart devices 2.4 GHz

מתאים לדגמים :

HS-EUIL-BRS86, HS-EUIL-BS86  
HS-EUIL-BRS86-A, HS-EUIL-BRS86-B  
HS-EU-SO, HS-IL-SO, HS-EUIL-BO86  
HS-EUIL-DO86, HS-EUIL-CUS86, HS-EUIL-SHS86

HS-EU-IWS086, HS-IL-IWS086  
HS-IL-IWS055, HS-IL-IWBS55  
HS-IL-BRS55-A, HS-IL-BRS55-B  
HS-EUIL-MWS86 , HS-EUIL-MWS55



הורד את האפליקציה בחינם  
מחנות האפליקציות של גוגל  
ואפל

[www.homismart.co.il](http://www.homismart.co.il)

## ברכות על התחברותך למשפחת HomiSmart ! במדריך זה הסבר על התקנה והפעלה של מכשיר HomiSmart החדש שלך

לפני ההתקנה נא ודא שיש ברשותך :

- נתב Wifi 2.4GHZ b/g/n802.11
- סיסמה של הנתב שלך (יש צורך בחיבור לנתב מאובטח בסיסמה)
- אפליקציה HomiSmart המותקנת בטלפון החכם שלך, ניתן להוריד את האפליקציה של homismart בחינם מ-Appstore או googlplay או לסרוק את קוד QR בתביה

אם כבר מותקנת ברשותך יחידת שליטה מרכזית  
וברצונך לחבר מכשיר חדש למערכת, דלג לעמוד 6 במדריך זה לפרק:  
שיוך היחידה המרכזית עם מכשיר חדש.  
בקר באתר הבית [www.homismart.co.il](http://www.homismart.co.il) כדי לודא שהמכשיר החדש תואם  
ליחידת השליטה המותקנת אצלך


### יש לשים לב !

פריטים הדורשים התקנה בתוך הקיר חייבים להיות מותקנים  
על ידי חשמלאי מוסמך !  
המוצרים המיועדים לשימוש בתוך הבית ומתאימים לטמפרטורות  
-20 עד 40 °C  
לא מתאים לחיבורים תלת פאזיים  
דירוג חשמלי :  
מתח זרם כניסה : 110-240V , 50/60Hz מקסימום 16A  
מתח זרם יציאה : 110-240V , 50/60Hz מקסימום 16A  
היחידה המרכזית מתחברת לכל שקע רגיל עם ספק הכוח המצורף (9 וולט)  
אחריות של 12 חודשים כנגד פגמי ייצור ופגמים .  
כל פריטי HomiSmart נבדקו ואושרו על ידי מכוני תקנים באירופה  
ומכון התקנים הישראלי.


## האפליקציה Homismart

האפליקציה של HomiSmart מאפשרת ריבוי משתמשים אשר יכולים להיכנס בו זמנית לאפליקציה ולשלט במכשירי החשמל שלהם בזמן אמת תוך הצגת מצב האביזרים בבית לכולם.

### א. צור חשבון

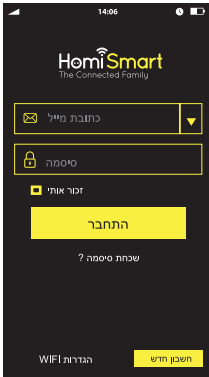


1. במסך הראשי, יש לבחור "חשבון חדש" יש למלא כתובת דוא"ל ולבחור סיסמה. הסיסמה חייבת לכלול אותיות (גדולות וקטנות) וספרות
2. לאחר שתסכים לתנאי השימוש לחץ על "הבא"
3. תתקבל הודעת דוא"ל יש לגשת לתיבת המייל שהוזנה ולהפעיל את החשבון באמצעות לחיצה על Activated. לאחר השלמת הרישום יש להמשיך ל- הגדרות Wifi


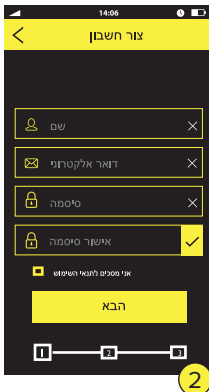


## ב. הוספת יחידת שליטה מרכזית חדשה

1. התחבר לאפליקציה Homismart  
וודא שהמכשיר שלך מחובר לרשת wifi  
לחץ על הגדרות Wifi \*

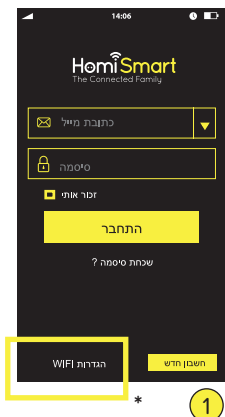

2. חבר את היחידה הראשית ולחץ על הכפתור  
למשך 15 שניות עד שהנורית הכחולה תתחיל  
להבהב, סימן לכך שהמכשיר מוכן להתקנה  
(מהירות ההבהוב תשתנה לאחר 7 שניות –  
יש להמשיך וללחוץ)

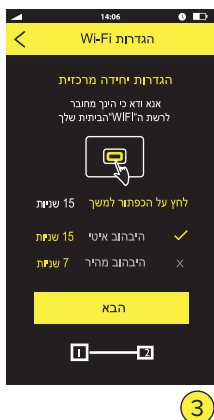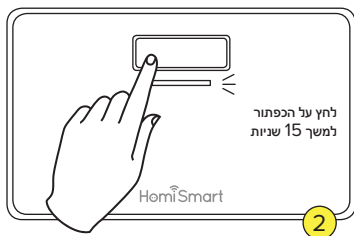

3. התחל התקנה באמצעות האפליקציה

\* הערה: לאחר 3 דקות של חוסר שימוש, האור יחדל להבהב ויחידת השליטה המרכזית תצא ממצב התקנה.

## הגדרות Wifi בהתאם למכשיר שברשותך מסוג אפל או אנדרואיד שים לב שהנך מחובר לרשת האלחוטית שלך

### Android



### Apple



לחץ על שלב 1

”נווט למסך ההגדרות”

בחר ברשת “Homismart Wifi”

חזור לאפליקציה-הומימארט

לחץ ✓ לאישור והמתן כ-30 שניות  
לסיום התהליך



**בסופו של תהליך הגדרות Wifi  
האור הכחול ביחידה המרכזית יאיר ברציפות**

הזן את כתובת הדוא"ל(שם המשתמש) והסיסמה שלך  
ודא שוב כי הנך מחובר לרשת האלחוטית שלך.

## ג. שיוך יחידת השליטה המרכזית עם מכשיר חדש (שקע או מתג)

לפני תהליך השיוך יש להעזר בחשמלאי מוסמך להתקנת שקע או מתג שמותאם לתוך הקיר. במידה וברשותך שקע או מתג חיצוני חבר לחשמל והתחל בתהליך השיוך.


לנוחיותך יש 3 דרכים לשיוך היחידה המרכזית עם המתג/השקע החכם  
בחר את הדרך הרצויה לך : 1 שיוך אוטומטי

2. באמצעות סריקת קוד QR

3. על ידי הקלדה ידנית

### 1. שיוך אוטומטי המתבצע עי לחיצה על הכפתור

בתפריט הראשי יש לבחור בסימן + (הוספה)

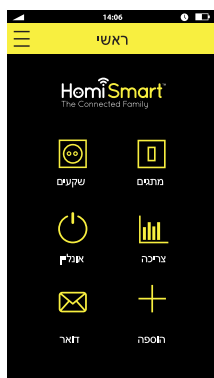

ביחידת השליטה המרכזית לחץ על הכפתור במשך 7 שניות עד שהנורית הכחולה מתחילה להבהב , ההבהוב מציין שהיא מוכנה לשיוך.



חבר את המכשיר החדש לחשמל. לחץ על הכפתור הראשי למשך 7 שניות עד שהאור יתחיל להבהב במהירות. האור הפסיק להבהב בשני המכשירים, פעולת השייך בוצעה בהצלחה. הוסף את שם המכשיר ובחר אייקון לפריט שהוסף (אייקון זה ניתן לשינוי בהמשך)



### 2/3. הוספת מכשיר על ידי סריקת קוד QR המופיע על התווית בגב האביזר או על ידי הקלדה ידנית.

- א. בתפריט הראשי יש ללחוץ על סימן + (הוספה)
- ב. יש לבחור בסימן + בחלק העליון של המסך להוספת מכשיר חדש




ב



א

יש לבחור בסריקת QR קוד -כדי לסרוק את הקוד שמופיע על תווית המכשיר, המספר הסידורי והסיסמה יתווספו באופן אוטומטי אל השדות, או- להקליד ידנית את המספר הסידורי והסיסמה אשר מופיעים בצד האחורי של המכשיר על גבי התווית




חבר את המכשיר לחץ על סימן V על מנת לאשר את התהליך הוסף את שם המכשיר ובחר אייקון





ד. פעולת התקשורת מתבצעת כך שמהאפליקציה עוברת הדרישה לשרת, ממנו מגיעה לראוטר בבית המשתמש ומשם ליחידת השליטה המרכזית באמצעות Wifi ומהיחידה המרכזית המידע מועבר בתדר RF2.4GHz לשקעים ולמפסקים

הפעלה וכיבוי של השקעים או המתגים תעשה באמצעות האפליקציה או באמצעות לחיצה על הכפתור ההפעלה הראשי, אור ירוק ידלק כדי לציין כי המכשיר עובד כעת.

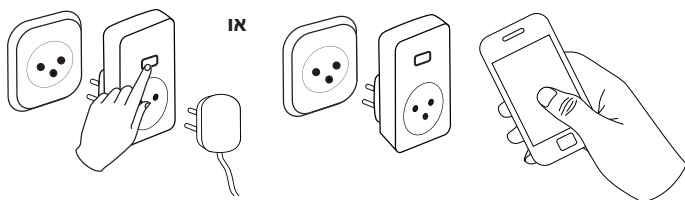

בעת תהליך שיוך יחידת השליטה המרכזית לשקע או מפסק חכם, הנורית הכחולה תהבהב כאינדיקציה למצב התקנה **שים לב:** לאחר 3 דקות של חוסר שימוש, האור יחדל להבהב ויחידת השליטה המרכזית תצא ממצב התקנה. **יש לחזור על פעולת השיוך לכל אביזר חדש שקע או מפסק.**

**ברכות על הצטרפותך למשפחת הומי סמרט**

לשאלות נוספות בקרו באתר הבית : [www.homismart.co.il](http://www.homismart.co.il)

## הצהרת תאימות

חברת הומיסמרט פיתחה ועברה את כל בדיקות התקינה האירופאיות והישראליות בהתאם לתקנים :

IEC 60950-1:2005 (2ND edition) /EN 60950-1:2006

המפסקים מתוצרתנו :

;HS-EUIL-BRS86; HS-EUIL-BRS86-A

HS-EUIL-BRS86-B; HS-EUIL-BS86; HS-EUIL-SHS86

HS-EUIL-CUS86; HS-EUIL-DO86; HS-EUIL-BO86

עברו תקינה בהתאם ל: IEC/EN 60669-2-1 PART 2-1 מפסקים אלקטרוניים עם תקינה ישראלית, ת"י 33

השקעים מתוצרתנו:

HS-IL-SO; HS-IL-IWSO86

עברו תקינה בהתאם ל: IEC/EN 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013

עם תקינה ישראלית, ת"י 32

# CE0700

## הוראות לשימוש בספק כוח:


יש לפעול עפ"י הכללים הבאים בעת שימוש בספק כוח:

- ודא שלמות ותקינות כבל החשמל
  - אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות
  - אין לפתוח את ספק הכוח, במקרה של בעיה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה
  - יש להרחיק את ספק הכוח מנוזלים
  - במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם בספק הכוח יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שרות
  - ספק הכוח מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא בסביבה לחה
  - אין לחתוך לשבור ולעקם את כבל החשמל
  - אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה שכן הדבר עלול לגרום נזק, דליקה או התחשמלות.
  - לפני ניקוי ספק הכוח ציץ לנתקו מרשת החשמל
  - יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי ומוכן לשימוש
- אזהרה:
- אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש
  - בשימוש על כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל
  - מיועד לשימוש פנימי בלבד

האפליקציה מותאמת לטלפונים חכמים בעלי גרסת  
אנדרואיד 4.4 ומעלה ו-iOS 9 ומעלה



בקרו באתר הבית שלנו לחדשות ועדכונים  
[www.homismart.co.il](http://www.homismart.co.il)

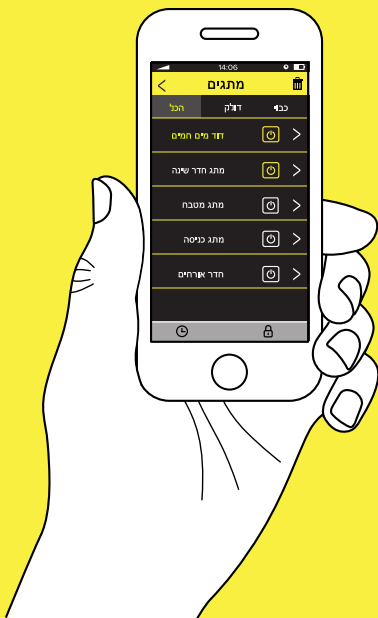

# HomiSmart™

The Connected Family

משפחת המוצרים של הומיסמרט, מאפשרת שליטה במכשירי חשמל מכל מקום באמצעות הסמארטפון, קביעת טיימרים לשימוש יומיומי והפעלה בזמנים רצויים, הפחתת צריכת האנרגיה וחסכון בעלויות החשמל.

דרישות מערכת:

ראוטר ביתי עם קישוריות

Wi-Fi Router 2.4GHz 802.11 b/g/n

האפליקציה של הומיסמרט תומכת ב-15 שפות:  
אנגלית, רוסית, גרמנית, צרפתית, איטלקית, פורטוגזית, עברית,  
ערבית, ספרדית, הולנדית, תאילנדית, אמהרית, הונגרית, יפנית וסינית.

האפליקציה מותאמת לטלפונים חכמים בעלי גרסת  
אנדראויד 4.4 ומעלה ו-iOS 9 ומעלה



VHE1117

בקרו באתר הבית שלנו לחדשות ועדכונים  
[www.homismart.co.il](http://www.homismart.co.il)